




CONGELADOR Y REFRIGERADOR PARA CADÁVERES

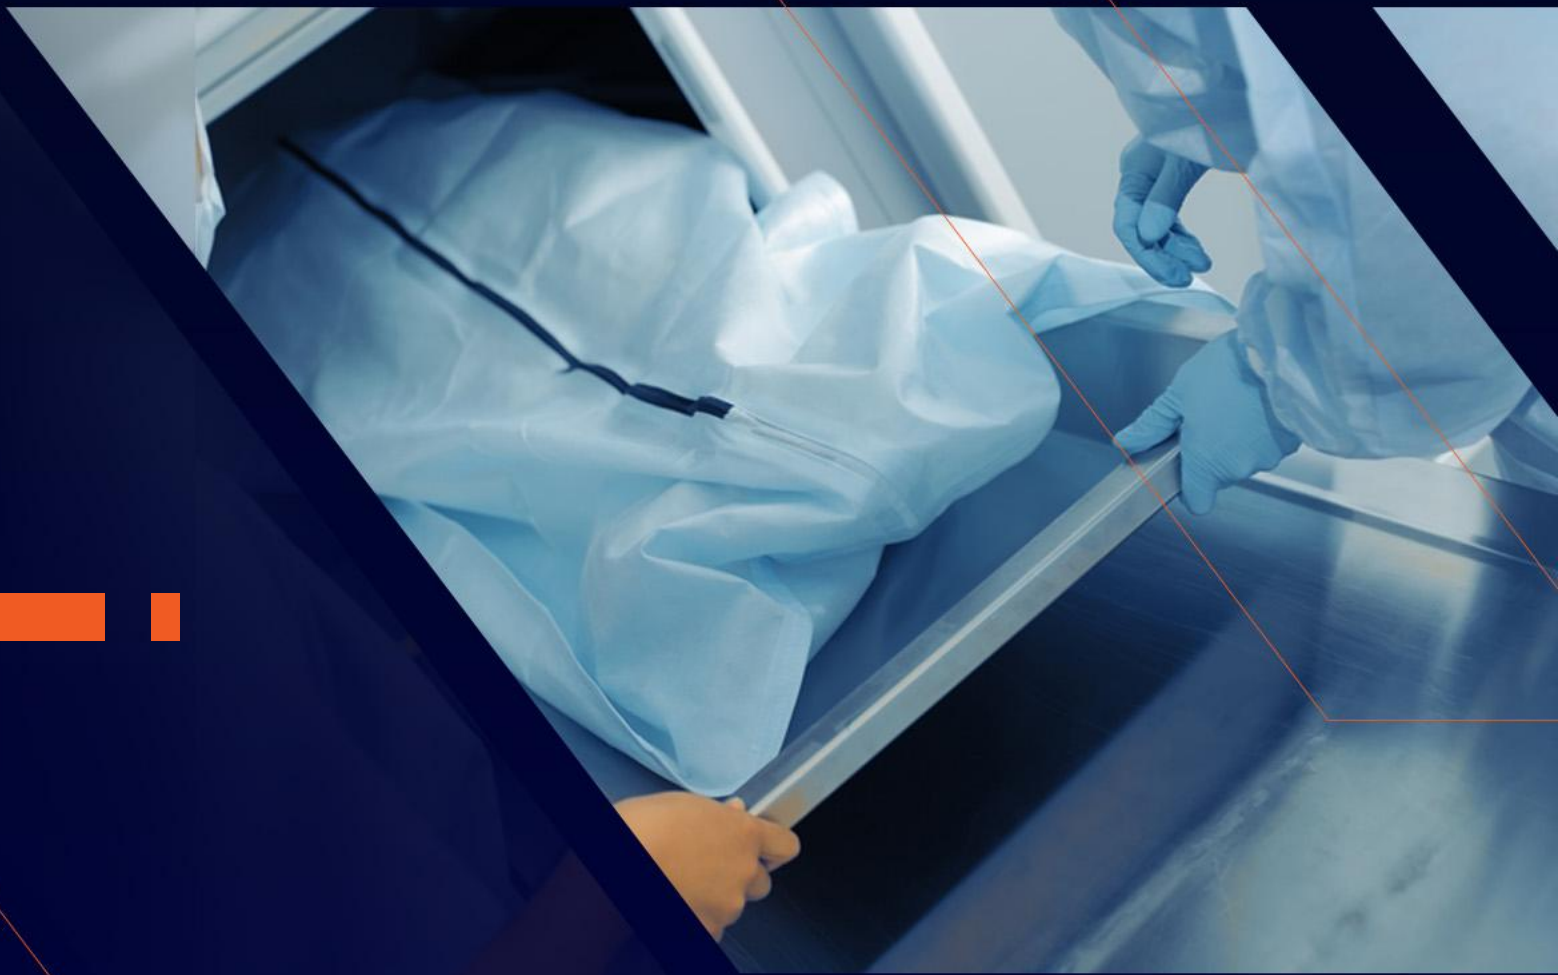

DIVISIÓN FORENSE

Congelador y Refrigerador para Cadáveres es un equipo fijo para la conservación de cuerpos humanos capaz de manejar 2 rangos de temperatura para cuerpos putrefactos.

- Fabricado con lámina de acero inoxidable tipo 304 AISI calibre 20 en su exterior e interior.
- Gabinete construido con lámina de acero inoxidable tipo 304 AISI calibre 20, acabado pulido (P3) en su exterior e interior.
- Con 5 gavetas frontales, con rack construido en PTR de 1.5" calibre 14, tipo 304 AISI, acabado pulido (P3) con seis niveles.
- Cinco charolas telescópicas para cuerpos humanos.
- Con jaladeras integradas en las charolas, fabricadas en 1 sola pieza consistente en tubo redondo de 1" calibre 14 de acero inoxidable tipo 304 AISI con 2 dobleces en cada extremo para garantizar ergonomía y acabado sanitario.
- Construidas totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 304 AISI calibre 18, soportan hasta 220 kilogramos, medidas Ancho 67 cm x largo 195 cm x profundidad 5 cm Acabado sanitario, pulido (P3) con lambrin ergonómico a 30° en los 4 lados de la charola para dar el acabado sanitario, nuestras charolas no sufren deformación derivado de la elongación, al cargar, transferir un cuerpo o manipular la charola por 2 usuarios.





- Una puerta frontal con bisagras y cerrojos especiales de tambor aislado, uso rudo.
- Sistema de rodillos cortos de Nylamid para soportar las charolas para cuerpos, de Nylamid de alta densidad, alta resistencia por nivel.
- Dimensiones del refrigerador Frente 112 cm x Largo 225 cm x Alto 255 cm (+/- 5%).
- Sistema de Refrigeración Primario.
- Con compresor de acuerdo a equipo, condensador y difusor, cuenta con una unidad condensadora de interiores para media temperatura tipo hermética, compresor con capacidad de 3/4HP, para refrigerante R404a, difusor de techo, deshielo por resistencia, equivalente a la unidad condensadora de 1 H.P., suministro eléctrico a 220V/2F/60Hz, capacidad térmica hasta 5 cuerpos.
- Temperatura en el interior del refrigerador de Congelación de -2°C a -4°C y/o Refrigeración de +2°C a +8°C a elección del usuario final.



- Aislamiento y base de paneles de espuma de poliuretano, con una densidad mínima de 38 kg/m3 a 40 kg/m3.
- Control de alarmas visibles y audibles en caso de accidente de refrigeración; Alarma por falla en la temperatura, Alarma por falla en la energía, Alarma por puerta abierta por más de 1 minuto.
- Con refrigerante 404a libre de CFC. (Clorofluorocarbono).
- Cinco placas porta nombres, para identificar cada cuerpo humano.
- Iluminación al interior del refrigerador con una lámpara de leed 2,000 lúmenes a prueba de vapor, largo de 60 cm.
- Cuatro ruedas de uso rudo, de 5 pulgadas de diámetro, todas locas, 2 con freno, capacidad de carga de 350 kgs cada rueda.

Modelo	Cuerpos	Voltaje	Frente	Largo	Altura
K-CR-VCAD-105	Cinco (5)	220V/60HZ	112	225	255

*Medidas en centímetros

- Sistema activo de purificación de aire y superficies, para purificar el aire interior mediante activadores naturales, ayuda a eliminar bacterias, virus, incluyendo el SARS-CoV-2 (COVID-19), hongos, mohos en ambiente y superficie, reduce alérgenos y partículas, elimina gases y COVs de cualquier tipo.
- Esta tecnología está sustentada en estudios de la NASA, utiliza un catalizador catalítico que produce, a través de una celda de metales nobles, oxidantes naturales entre los que predomina el PERÓXIDO (agua oxigenada en pequeñas partículas) y un catalizador, ayuda a eliminar los malos olores incluidos los generados por la descomposición de los cuerpos humanos.

CERTIFICADOS Y PRUEBAS





Para obtener más detalles, comuníquese con su representante de ventas de KURO.

La tecnología y las características dependen del sistema / configuración.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos.

- Sistema de Gestión en la Calidad
- En ISO 9001
- En ISO 13485

Bodega.
Tecamachalco No.93, San Miguel Tecamachalco, Naucalpan, Edo. Mex., C.P. 53970.

Planta.
Emiliano Zapata No. 103, San Blas Oztacatipan, Toluca, Edo. Mex., C.P. 50220.

Oficinas.
Prado Norte No. 225, Of. 303,
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11000.
Tel. 558933.0924 y 554609.2513



WWW.KURO.COM.MX

